



DOWNLIGHT:LED RC

Przewagi / Advantages



- skuteczność świetlna 115 lm/W
luminous efficacy up to 115 lm/W
- gwarancja do 5 lat
warranty up to 5 years
- kombinacja diody i odbłyśnika pozwalająca na doświetlenie obiektów z dużych wysokości
combination of a LED and a reflector allows the lighting of objects from high levels
- możliwość wyboru specjalistycznych diod oświetlających produkty spożywcze
specialised LEDs illuminating food products may be used
- aluminiowa obudowa zapewniająca lepsze odprowadzanie ciepła
aluminium casing, offering improved heat dissipation




Downlight:LED RC S

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP	°	kg
DL-RC-S-WW	14	1400	3000K	>80	40/44	116°	0,5 kg
DL-RC-S-NW	14	1500	4000K	>80	40/44	116°	0,5 kg
DL-RC-S-DW	14	1600	5000K	>80	40/44	116°	0,5 kg

Downlight:LED RC M


Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP	°	kg
DL-RC-M-WW	20	2200	3000K	>80	40/44	116°	0,6 kg
DL-RC-M-NW	20	2300	4000K	>80	40/44	116°	0,6 kg
DL-RC-M-DW	20	2400	5000K	>80	40/44	116°	0,6 kg

Wymiarowanie / Dimensions

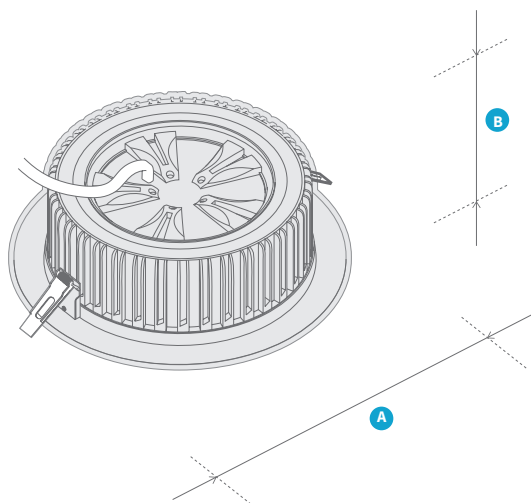

Kod produktu Product code	A	B
DL-RC-S	144,5	62,5
DL-RC-M	186	74

Montaż / Mounting

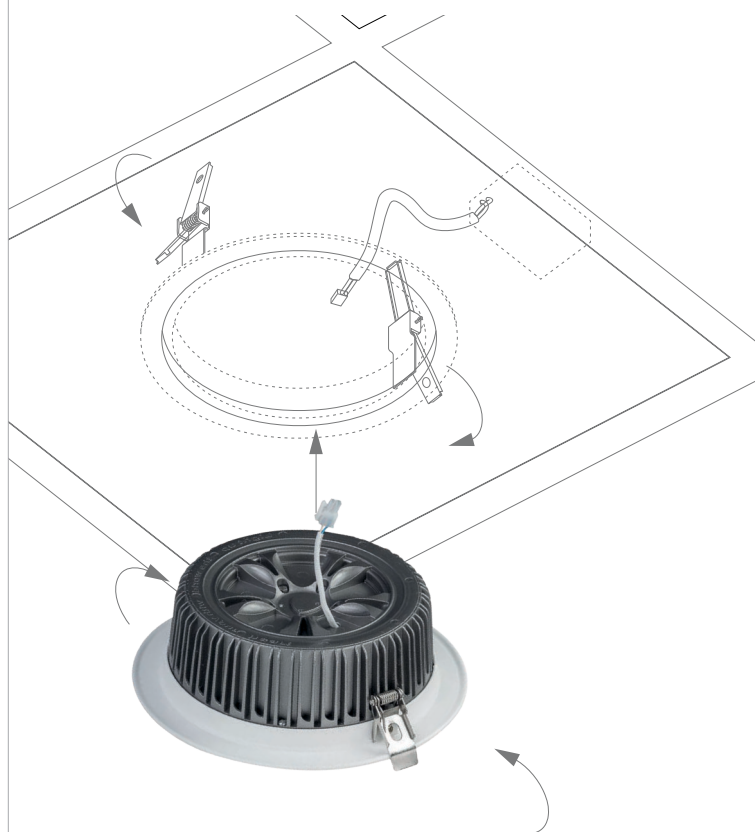



montaż podtynkowy
recessed mounting



sufit G-K
plaster board



Obszar oświetlenia / Lighting area

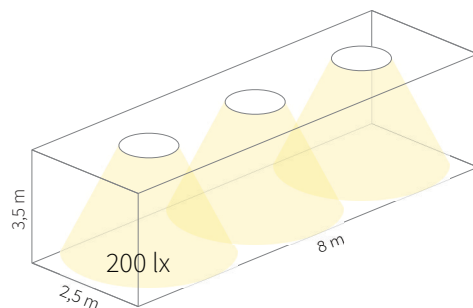

Dostępne konfiguracje / Available configurations

DL-RC-S
DL-RC-M

NW
1

IP40
2

DALI
3

Rozmiar
Size

S Small

M Medium

1

Temp. barwowa
Colour temp

WW 3000K

NW 4000K

DW 5000K

2

Stopień ochrony
Protection rating

IP40

IP44

3

Sterowanie
Control

DALI Dali

