



EDGE:LED

Przewagi / Advantages


- skuteczność świetlna 110 lm/W
luminous efficacy up to 110 lm/W
- gwarancja do 5 lat
warranty up to 5 years
- dyfuzor ograniczający współczynnik oślnienia
diffuser limiting glare effect
- doskonała równomierność świecenia
excellent lighting uniformity
- smukła budowa
slim design



Kod produktu Product code

	P	lm	K	Ra	IP	°	kg
ED-60x60-RC-NW	38	4000	4000K	>80	40	90°	3,7 kg
ED-60x60-SF-NW	38	4000	4000K	>80	40	90°	4,3 kg

Wymiarowanie / Dimensions

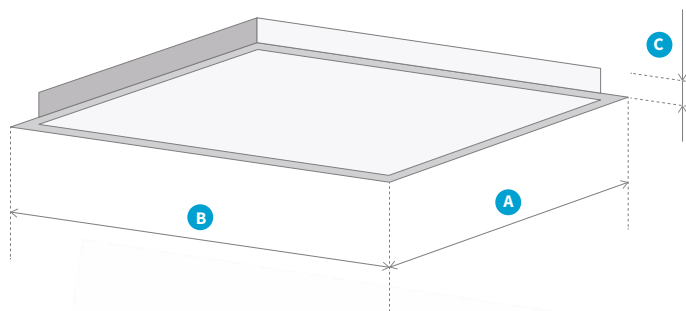

Kod produktu Product code

	A	B	C
ED-60x60-RC	595	595	12
ED-60x60-SF	599	599	45


Montaż / Mounting




montaż podtynkowy
recessed mounting



montaż natynkowy
surface mounting





zwieszana
suspended



sufit G-K
plaster board



Obszar oświetlenia / Lighting area

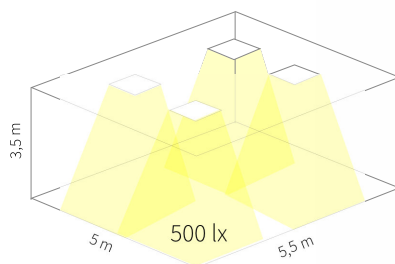

Dostępne konfiguracje / Available configurations

ED-60x60

RC

1

NW

2

DM

3

DALI

4

Rozmiar
Size

60x60

1

Typ
Model

RC Podtynkowa
Recessed

SF Natynkowa
Surface

SS Zwieszana
Suspended

PS Sufit G-K
Plaster board

2

Temp. barwowa
Colour temp.

NW 4000K

3

Dyfuzor
Diffuser

DM Milk

4

Sterowanie
Control

DALI Dali