



INDUSTRIAL:LED

Przewagi / Advantages



- wysoka skuteczność świetlna 160 lm/W high luminous efficacy up to 160 lm/W
- gwarancja do 5 lat warranty up to 5 years
- wysoka sprawność dzięki markowym diodom i zasilaczom highly energy-efficient due to branded LEDs and power sources
- różnorodność optyk, kształtujących rozsył variety of optics, shaping light distribution
- oprawa z IP66 IP66 – rated luminaire
- estetyczne wykonanie bez widocznych pojedynczych diod aesthetic design without visible LED points



Industrial:LED 4.0 Medium

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP	Beam angle	Weight
IND4-MEDIUM-WW	34	5350	3000K	>80	66	100°, 60°, E	1,8 kg
IND4-MEDIUM-NW	34	5450	4000K	>80	66	100°, 60°, E	1,8 kg
IND4-MEDIUM-DW	34	5550	5000K	>80	66	100°, 60°, E	1,8 kg


Industrial:LED 4.0 Plus

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP	Beam angle	Weight
IND4-PLUS-WW	46	7300	3000K	>80	66	100°, 60°, E	2,0 kg
IND4-PLUS-NW	46	7400	4000K	>80	66	100°, 60°, E	2,0 kg
IND4-PLUS-DW	46	7500	5000K	>80	66	100°, 60°, E	2,0 kg

Industrial:LED 4.0 Max

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP	Beam angle	Weight
IND4-MAX-WW	73	11600	3000K	>80	66	100°, 60°, E	2,2 kg
IND4-MAX-NW	73	11700	4000K	>80	66	100°, 60°, E	2,2 kg
IND4-MAX-DW	73	11800	5000K	>80	66	100°, 60°, E	2,2 kg

Wymiarowanie / Dimensions

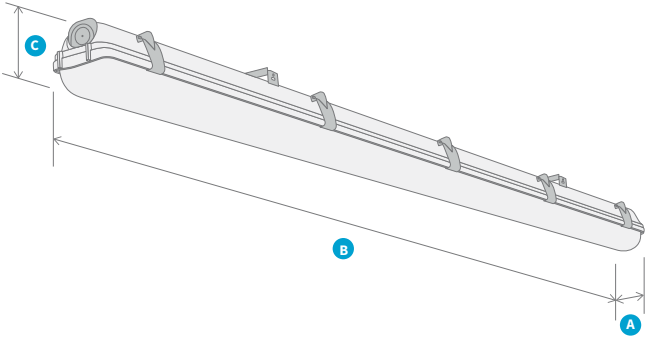


Kod produktu Product code	A	B	C2
IND4-MEDIUM	100	1277	95
IND4-PLUS	100	1277	95
IND4-MAX	100	1573	95

Montaż / Mounting







montaż natynkowy
surface mounting



zwieszana
suspended



Obszar oświetlenia / Lighting area

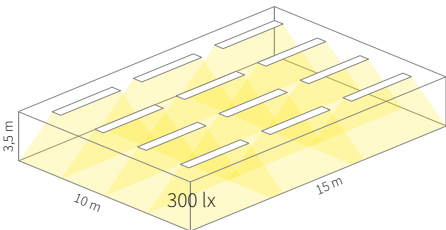

Dostępne konfiguracje / Available configurations

IND4-MEDIUM
IND4-PLUS
IND4-MAX



Rozmiar Size	Medium	Plus	Max
1 Typ Model	SF Natynkowa Surface	SS Zwieszana Suspended	
2 Temp. barwowa Colour temp.	WW 3000K	NW 4000K	DW 5000K
3 Dyfuzor Diffuser	DN Matte		
4 Kąt świecenia Beam angle	100° Kąt rozsyłu Beam angle	60° Kąt rozsyłu Beam angle	E Rozsył eliptyczny Ellipse
5 Sterowanie Control	DALI Dali		

