



ULTIMA:LED

ULTIMA:LED PRO

Przewagi / Advantages

- wysoka skuteczność świetlna 140 lm/W high luminous efficacy up to 140 lm/W
- gwarancja do 8 lat warranty up to 8 years
- opcjonalny dyfuzor ze szkła hartowanego lub poliwęglanu optional tempered glass or polycarbonate diffuser
- obudowa z aluminium, zapewniająca lepsze odprowadzanie ciepła aluminium casing, offering improved heat dissipation
- temperatura pracy do 65° working temperature up to 65°



Ultima:LED I

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
ULT2-I-WW	90	12050	3000K	>80	65	50°, 80°, ABT	4,3 kg
ULT2-I-NW	90	12700	4000K	>80	65	50°, 80°, ABT	4,3 kg
ULT2-I-DW	90	12700	5000K	>80	65	50°, 80°, ABT	4,3 kg


Ultima:LED II

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
ULT2-II-WW	121	16100	3000K	>80	65	50°, 80°, ABT	6,0 kg
ULT2-II-NW	121	17000	4000K	>80	65	50°, 80°, ABT	6,0 kg
ULT2-II-DW	121	17000	5000K	>80	65	50°, 80°, ABT	6,0 kg

Ultima:LED III

Kod produktu Product code	P	lm	K	Ra	IP		
ULT2-III-WW	151	20150	3000K	>80	65	50°, 80°, ABT	7,5 kg
ULT2-III-NW	151	21200	4000K	>80	65	50°, 80°, ABT	7,5 kg
ULT2-III-DW	151	21200	5000K	>80	65	50°, 80°, ABT	7,5 kg

Wymiarowanie / Dimensions

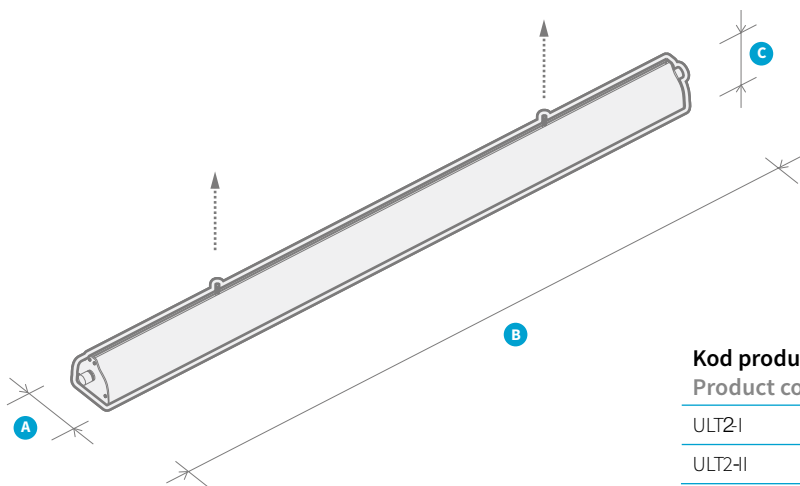

Kod produktu
Product code

	A	B	C
ULT2-I	96	910	95
ULT2-II	96	1207	95
ULT2-III	96	1475	95


Montaż / Mounting







montaż natynkowy
surface mounting



zwieszana
suspended

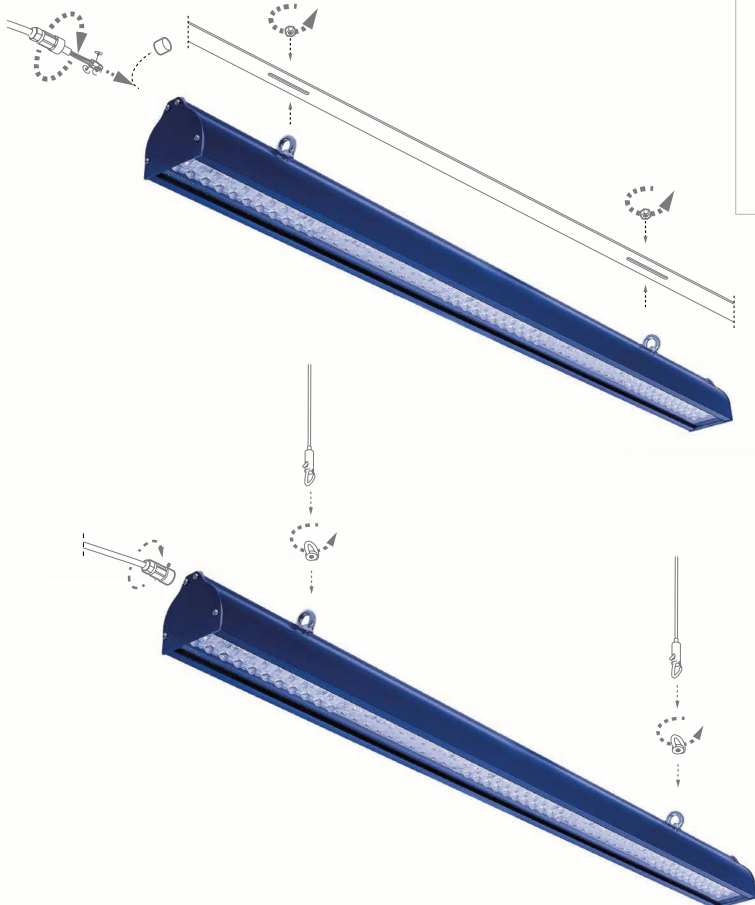

Obszar oświetlenia / Lighting area

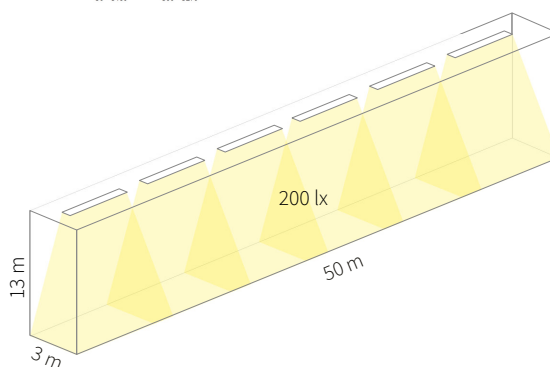

Dostępne konfiguracje / Available configurations

ULT2-I
ULT2-II
ULT2-III

SS
1

NW
2

50°
3

DT
4

DALI
5

Rozmiar Size	I	II	III
1 Typ Model	SF Natynkowa Surface	SS Zwieszana Suspended	
2 Temp. barwowa Colour temp.	WW 3000K	NW 4000K	DW 5000K
3 Optyka Optics	50° Kąt rozsyłu Beam angle	80° Kąt rozsyłu Beam angle	ABT Kąt rozsyłu Beam angle
4 Dyfuzor Diffuser	DT Transparent	DG Glass	
5 Sterowanie Control	DALI Dali		